

Cez C-Monitor máte možnosť naplánovať spúšťanie powershell skriptov viacerými spôsobmi. Všetky sú založené na zápise spúšťacieho riadku s powershell.exe do *Command line* v rámci naplánovanej úlohy C-Monitora. K tomu identitu, pod ktorou bude powershell.exe spustený, riadite podľa nastavenia v záložke *Accounts*. V ďalších záložkách je možné aplikovať ďalšie doplnkové nastavenia, ako pre akúkoľvek inú úlohu C-Monitora.

Zoznam odporúčaných možností ako spustiť powershell skript

Ide o zápis používaný v poli *Command line* naplánovanej úlohy.

Modify Task

Do Before Execution Result File(s) On Task Finish E-Mail

General Accounts Advanced Conditions for Execution Security

Name (Description) Category

Office 365 migration

☒ **Scheduling Enabled** ☐ Show in Info Panel

Command Line

CMExecCons64 powershell.exe -noexit -executionpolicy bypass -file Office365CutoverScript.ps1

Startup Directory

☐ **Execute by Date and Time**

☐ **Execute on (Trigger, OS start, ...)**

each C-Monitor start

☐ **User must confirm execution**

OK Cancel


[1]

Obrázok: Príklad spustenia powershell skriptu

Spôsob zápisu v Command line a ich význam

1. Powershell.exe skript.ps1 – spustenie powershell skriptu v 32-bitovom režime. Toto spustenie je vhodné len pre 32-bitové systémy.
2. CMExecCons64 powershell.exe skript.ps1 – spustenie powershell skriptu v 32/64-bitovom režime, čo závisí od operačného systému. Toto spustenie je optimalizované pre konzolové aplikácie, medzi ktoré powershell.exe patrí.

Odporúčame vám oboznámiť sa s ďalšími spôsobmi spúšťania aplikácií cez C-Monitor. Všetky spôsoby sú popísané pod ikonou otáznika na konci riadku Command line.

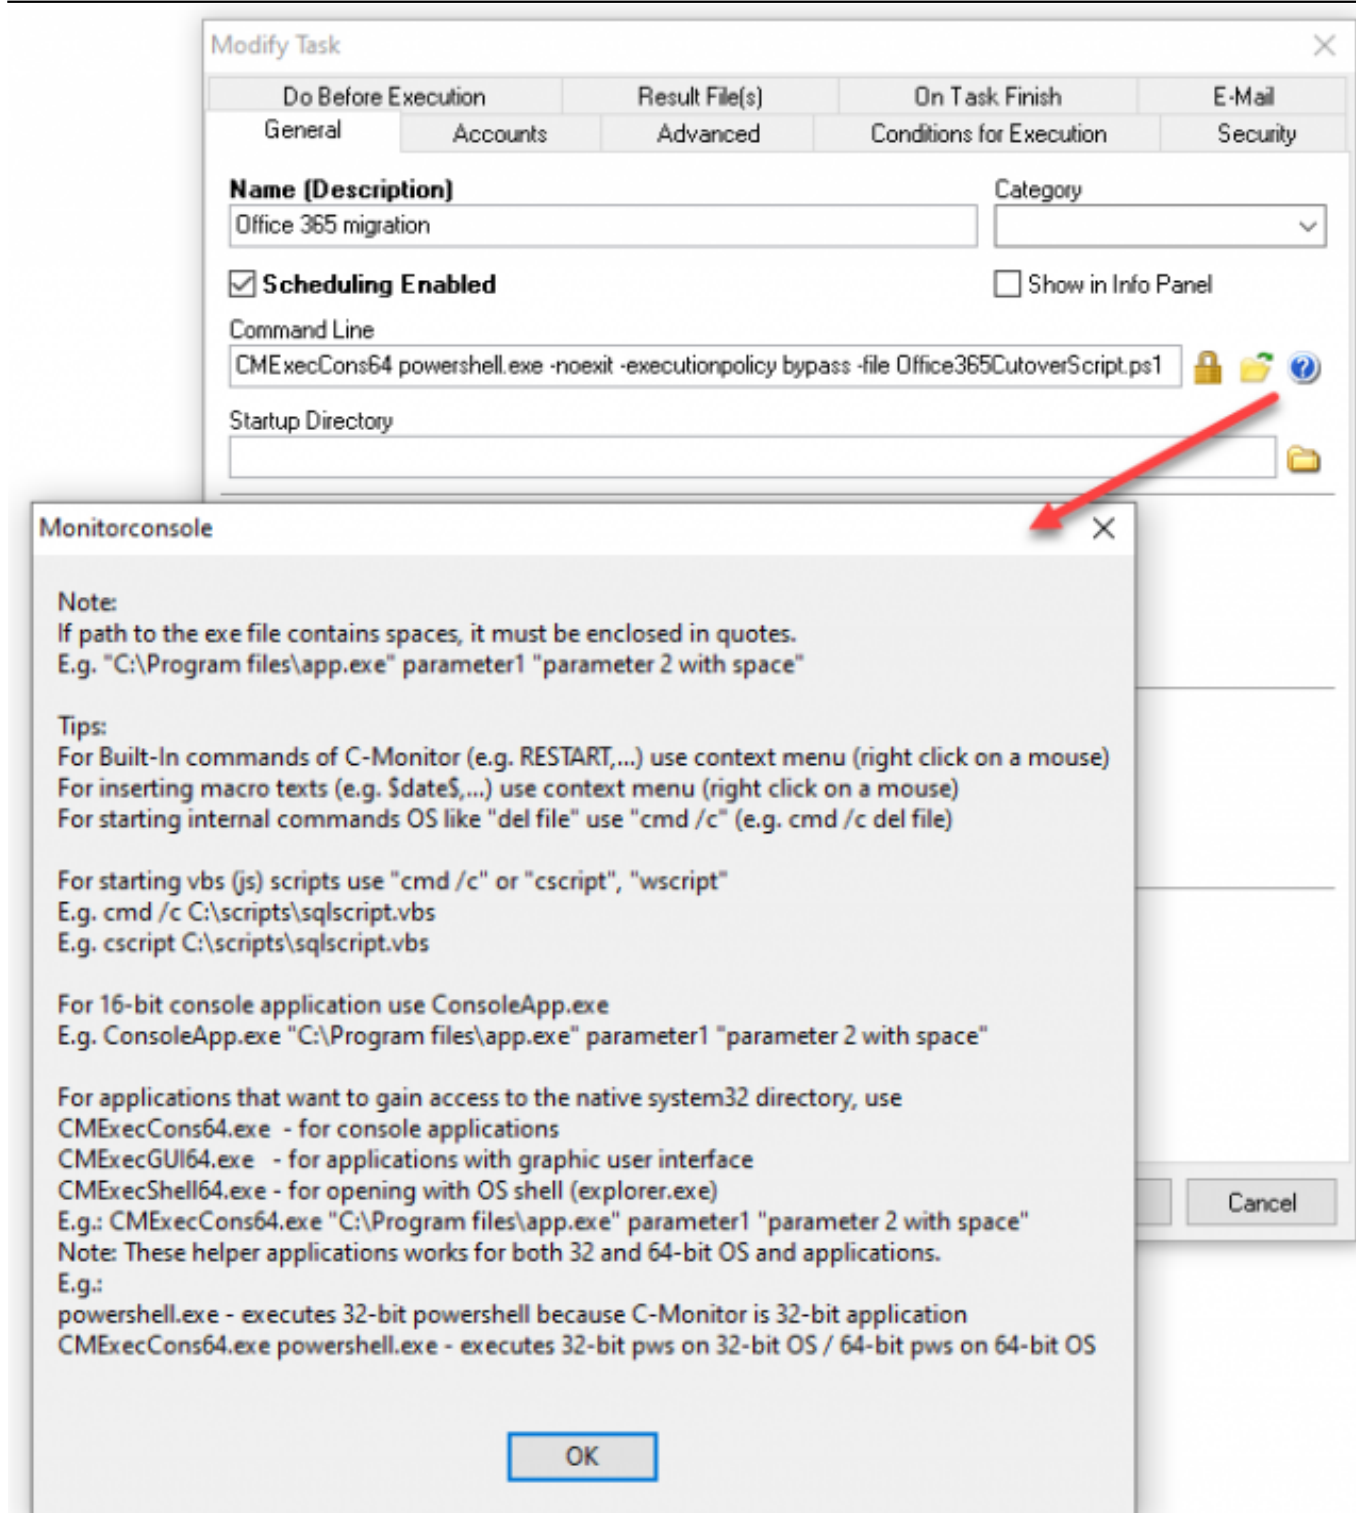

[2]

Obrázok: Napovedá pre Command line v C-Monitore

Date:
17.12.2021

Odkazy

[1] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Priklad_spustenia_powershell_skriptu.png

[2] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Napoveda_pre_Command_line_v_C-Monitore.png